


錠剤用 硬度・長さ測定器

H シリーズ

LAB.line デザイン H シリーズのラボ用手動式硬度・長さ測定器です。最先端のテクノロジーと使いやすさを兼ねています。タッチスクリーンの操作は簡単で測定開始から製品の交換ができ、測定情報を表示します。測定範囲はオプションで最大 800N まで可能なため錠剤以外に樹脂成型品等にも最適です。

H シリーズは 5 種類のバリエーションがあり、用途にあった機種を選ぶことができます。

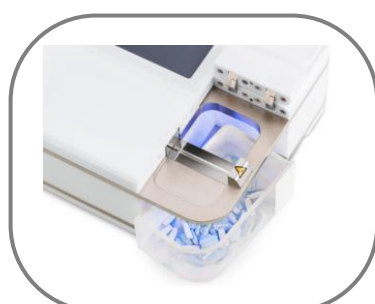

< 特長 >

- 丸みを帯びたコーナー、滑らかな表面でいつでも掃除が簡単
- 最長 60mm までの測長範囲

販売代理店

 株式会社 **アキュレックス**

<http://www.acuraks.com> e-mail: info@acuraks.com

【本社】

〒130-0011 東京都墨田区石原2丁目4番10号

本社・営業部 TEL 03 (6658) 8921 FAX 03 (6658) 8923

技術部 TEL 03 (6658) 8933 FAX 03 (6658) 8935






【大阪営業所】

〒573-0073 大阪府枚方市高田2-28-12

(株式会社クマエンジニアリング内)

TEL 072 (808) 8891 FAX 072 (852) 5850

各種の主な仕様

MODEL	 硬度 HARDNESS	 長径 LENGTH / DIAMETER	 短径 WIDTH	 厚み THICKNESS	 外付け天秤 WEIGHT (external scale)
H2 L	●	●			
H3 L	●	●	●		
H4 L	●	●	●	○	
H4+ L	●	●	●	●	●
H5 L	●	●	●	○	●

○ 手動厚さゲージ

硬度

測定方法	定速度または一定力
計測範囲	標準： 4-400N オプション： 1-40N / 8-800N
硬度測定精度	1-40N(± 0.1N), 4-400N (± 1N), 8-800N(± 2N)
計測単位	N, Kp, SC

寸法

計測範囲	1-60mm
精度	±0.1mm
解析度	0.01mm
測定単位	mm または inch

概要

タッチディスプレイ	7 インチタッチスクリーン
解像度	800 x 480
インターフェイス	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 LAN / 1x RS232
本体重量	7 kg
電源	100 – 240VAC, 50 / 60 Hz

オプション

- ・ 各種ロードセル 40N(1- 40N)、800N(8- 800N)
- ・ 各種ライセンス 21 CFR Part 11 , CSV 出力 , LIMS 出力(XML-File)
- ・ メカニカルタブレット 50N, 100N, 150N, 200N
- ・ IQ,OQ
- ・ 外付け厚さゲージ
- ・ 外付け天秤
- ・ 収集箱(磁気接続)

