


紙パック容器用 リーク検査機

TAPTONE ECLIPSE

ECLIPSEは、SIG Combibloc™ や TETRA BRIK®のような、蒸気滅菌および高温充填された紙パック容器用のリーク検査機です。TapToneのこの新技術により、通常では検出されないシール部、キャップ閉鎖部、または内部膜で発生する可能性のあるリークについて、カートンを非接触でインライン検査することが可能です。

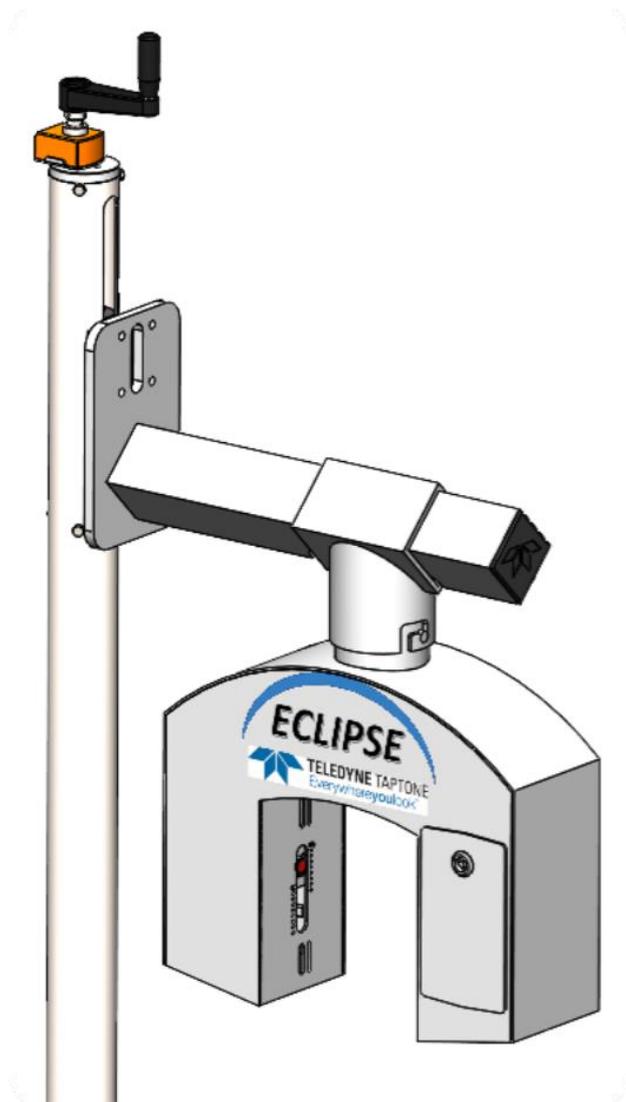


特長

- ・対象は蒸気滅菌および高温充填された紙パック飲料
- ・100%非接触検査
- ・処理能力は最大800本/分(最高コンベア速度:122m/分)
- ・対象容器サイズ:200ml ~ 1890ml
- ・大型PCタッチスクリーン
- ・Windows 10 IoTエンタープライズOS
- ・リモートサポート対応
- ・診断分析対応
- ・NEMA 4X、IP65(コントローラー・検査ヘッド)
- ・排出装置(オプション)

〈コンパクトサイズ〉

ECLIPSEはコントローラーと検査ヘッドが独立しており柔軟な設置レイアウトに対応いたします。また、検査ヘッドは非常にスリムなデザインである為、既存のコンベアラインに容易に後付けが可能です。

販売代理店



〒130-0011 東京都墨田区石原2丁目4番10号

本社・営業部 TEL 03(6658)8921 FAX 03(6658)8923

技術部 TEL 03(6658)8933 FAX 03(6658)8935

〒573-073 大阪府枚方市高田2-28-12(株式会社クマエンジニアリング内)


大阪営業所 TEL 072(808)8892 FAX 072(852)5855

<http://www.acuraks.com> Email:info@acuraks.com

仕様

・ ICON PC シリーズ6600 コントローラー

- 電源要件： 100-240VAC, 50-60Hz, 単相90W
材質/定格： SUS304、NEMA 4X、IP65
ディスプレイ 防水LCDカラータッチスクリーンPC、25.4cm (10インチ)
取付方法： 角度/台座付スタンド
使用条件： 安定した周囲温度0℃～50℃ (32℉～122℉)
相対湿度： 0～90% (結露しないこと)

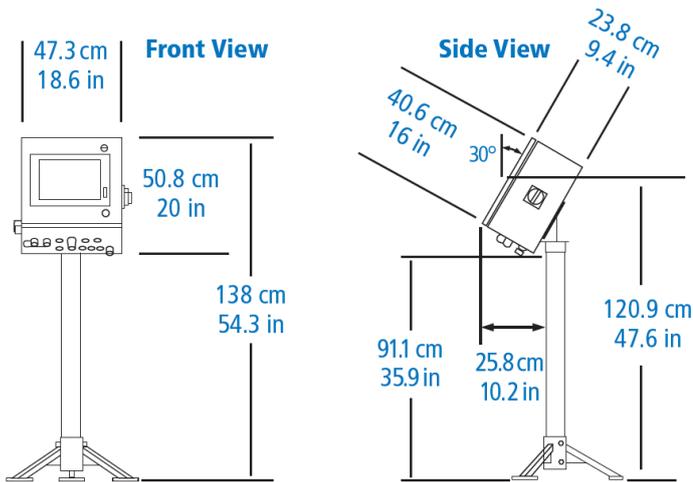

・ ECLIPSE検査ヘッド

- 材質/定格： SUS304、NEMA 4X、IP65
取付方法： 3脚ベース付きフロアスタンド
使用条件： 安定した周囲温度:0℃-50℃ (32℉-122℉)
相対湿度： 0～90% (結露しないこと)

